

Pakken består af:

Varmelampe
 Kabel 1,8 meter,
 Brugerinstruktion/-håndbog

SOLAMAGIC ECO⁺ PRO 1400 – IN-CEILING

Indbygningsvarmelampe i særklasse til diskret indbygning. Den gennemførte løsning til den overbyggede altan, terrasseoverbygningen eller indgangspartiet.

Generel teknisk information


Effekt: 1400 watt
Kapacitet: Op til 14 m²
Teknologi: Solamagic højteknologiske HP No-glare®-teknologi
Varmelegeme: Solamagic Solastar V® HP No-glare®
Reflektor: Solamagic patenterede W-reflektor
Restlys: 55-60 lux/kW/m²
Tilslutning: 230 v/ 50 Hz
Tilslutningsledning: 1800 mm med Hirschmann-kobling
Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5
Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål
Overfladebehandling: Pulverlakeret med dobbelt korrosions zink-primer og ekstra lak.
Norm: EN-ISO 6270-0 og EN-ISO 9227
Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV
Vægt: 4,51 kg
Installation: Indbygning i loft
Amp.-forbrug: 6,1 amp v/230 v
 Min. sikring 10 amp



Dimensioner

1a Længde:	444 mm
1b Total længde:	690 mm
2a Bredde:	144 mm
2b Total bredde:	325 mm
3 Højde:	110 mm
4 Kipvinkel:	+/- 10°

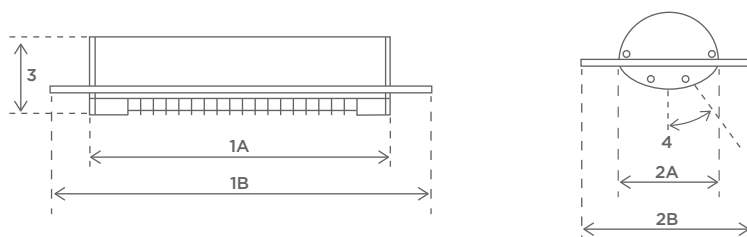


MONTERING

Indbygningsslampe i særklasse til diskret indbygning.

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	600 mm
A2: Afstand til væg I	300 mm
A3: Afstand til væg II	200 mm
A4: Indbygningshøjde:	200 mm
Loftspladetykkelse, maks:	16 mm
Udskæringslængde:	650 mm
Udskæringsbredde:	300 mm
Kip:	+/-10°

Anbefalet installationshøjde: 1,8 - 2,1 meter

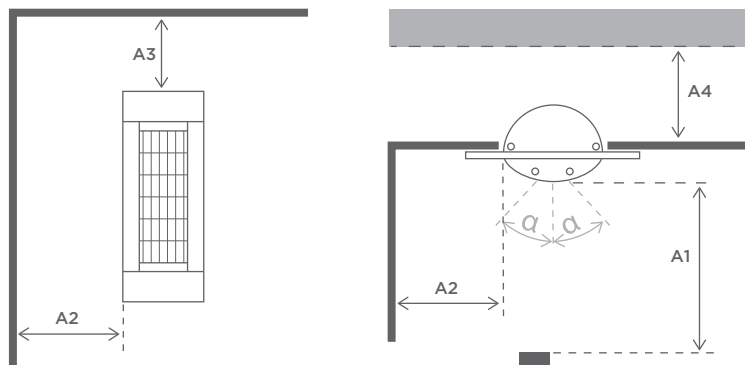

⚠ A4 Gælder ved hermetisk lukkede rum.
 I ventilerede rum gælder mindre afstande.


Solamagic indbygningssløsninger er også tilpasset indendørsbrug.
 Til modullofter kan Solamagic indbygningssløsninger leveres i standardmål 625x625mm og 600x600mm.

Solamagic indbygningssvarmelamper leveres standard i farven hvid, RAL 9010 eller titan-grå RAL 9006. Vi kan levere Solamagic indbygningssvarmelamper i præcis den RAL farve, der ønskes (mod pristillæg).



Loftmontage - indbygning - montage

- Sæt varmelampen med fladfjedrene (1) ind i loftsudskæringen.
Ledningen skal trækkes ind i indbygningsrummet.
- Tryk spiralfjederen (2) på indbygningsrammen sammen, og sæt også denne side ind i loftsudskæringen.
- Træk kantbeskyttelsen af blændrammen.
- Tryk blændrammen ind mod loftsudskæringen. Dermed griber holdefjedrene (2) fat i den indvendige side af loftsudskæringen.

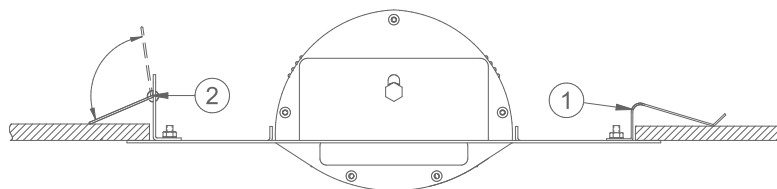

Se udførlig monteringsvejledning i den medfølgende manual.

Garanti

Solamagic ECO+PRO IN-CEILING har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev købt. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmesø er ligeledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.etherma.com/dk.