



TECHNISCHE GEGEVENS


- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 3000 – 6000 W
- > Max. onderdeeltemp.: 750 °C
- > Kleur: verzinkt stalen paneel
- > Montagehoogte: 3 - 9 m
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Vaste aansluiting

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor ruimtes met een groot volume en hoge plafonds
- + Goede warmteverdeling
- + Behuizing van roestvast staal
- + Robuuste uitvoering
- + Instelbare hoek
- + Ook voor buiten

ETHERMA EIH

Industrie plafondstraler

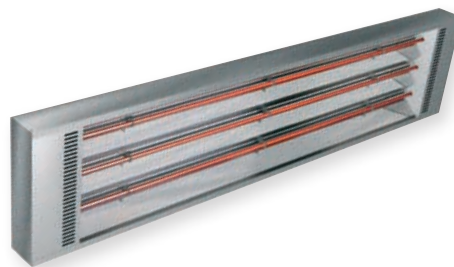

De infraroodstraler EIH is geschikt als hoofd- of bijverwarming van grote ruimtes en ruimtes met hoge plafonds. Deze stralers kunnen ook buiten gebruikt worden, bijv. op sporttribunes of laadperrons om deze droog en vorstvrij te houden. Robuust industrieel design: Reflector van blank geanodiseerd aluminium zorgt voor een optimale warmteverdeling.

Plafondstraler EIH, 230 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG
EIH-3000	38198	3000	230/400	1030	300	80	5,5	R3
EIH-4500	38199	4500	400	1360	300	80	7,0	R3
EIH-6000	38200	6000	400	1680	300	80	8,5	R3
EIHG-3000	38201	Beschermmrooster voor EIH-3000						R3
EIHG-4500	38202	Beschermmrooster voor EIH-4500						R3
EIHG-6000	38203	Beschermmrooster voor EIH-6000						R3
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44						E2
ET-S123	34976	3-groepenschakelaar						E2

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 1000 – 1500 W
- > Max. onderdeeltemp.: 700 °C
- > Kleur: gepolijst aluminium
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Beveiligingsgraad: I
- > Vaste aansluiting

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor binnen
- + Slank design
- + Eenvoudige montage
- + Wand- en plafondmontage mogelijk

ETHERMA EIR

Wand- en plafondstraler



EIR kan ook in werkplaatsen en magazijnen worden gebruikt om gericht specifieke zones te verwarmen. De reflectors zijn van hoogglanzend aluminium met maximale corrosiebestendigheid. EIR beschikt over een verstelbare montageconsole voor een eenvoudige wand- of plafondmontage.

Infrarood-kwartsstraler EIR, 230 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG
EIR-1000	38196	1000	230	1170	75	94	2,0	R3
EIR-1500	38197	1500	230	1680	75	94	3,0	R3
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP44						E2